



CTR624 Centro de transformación rural 34,5 kV de 2,5 a 10 MVA con reconectadores. Enlaces y conectores. Planta


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Septiembre 2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



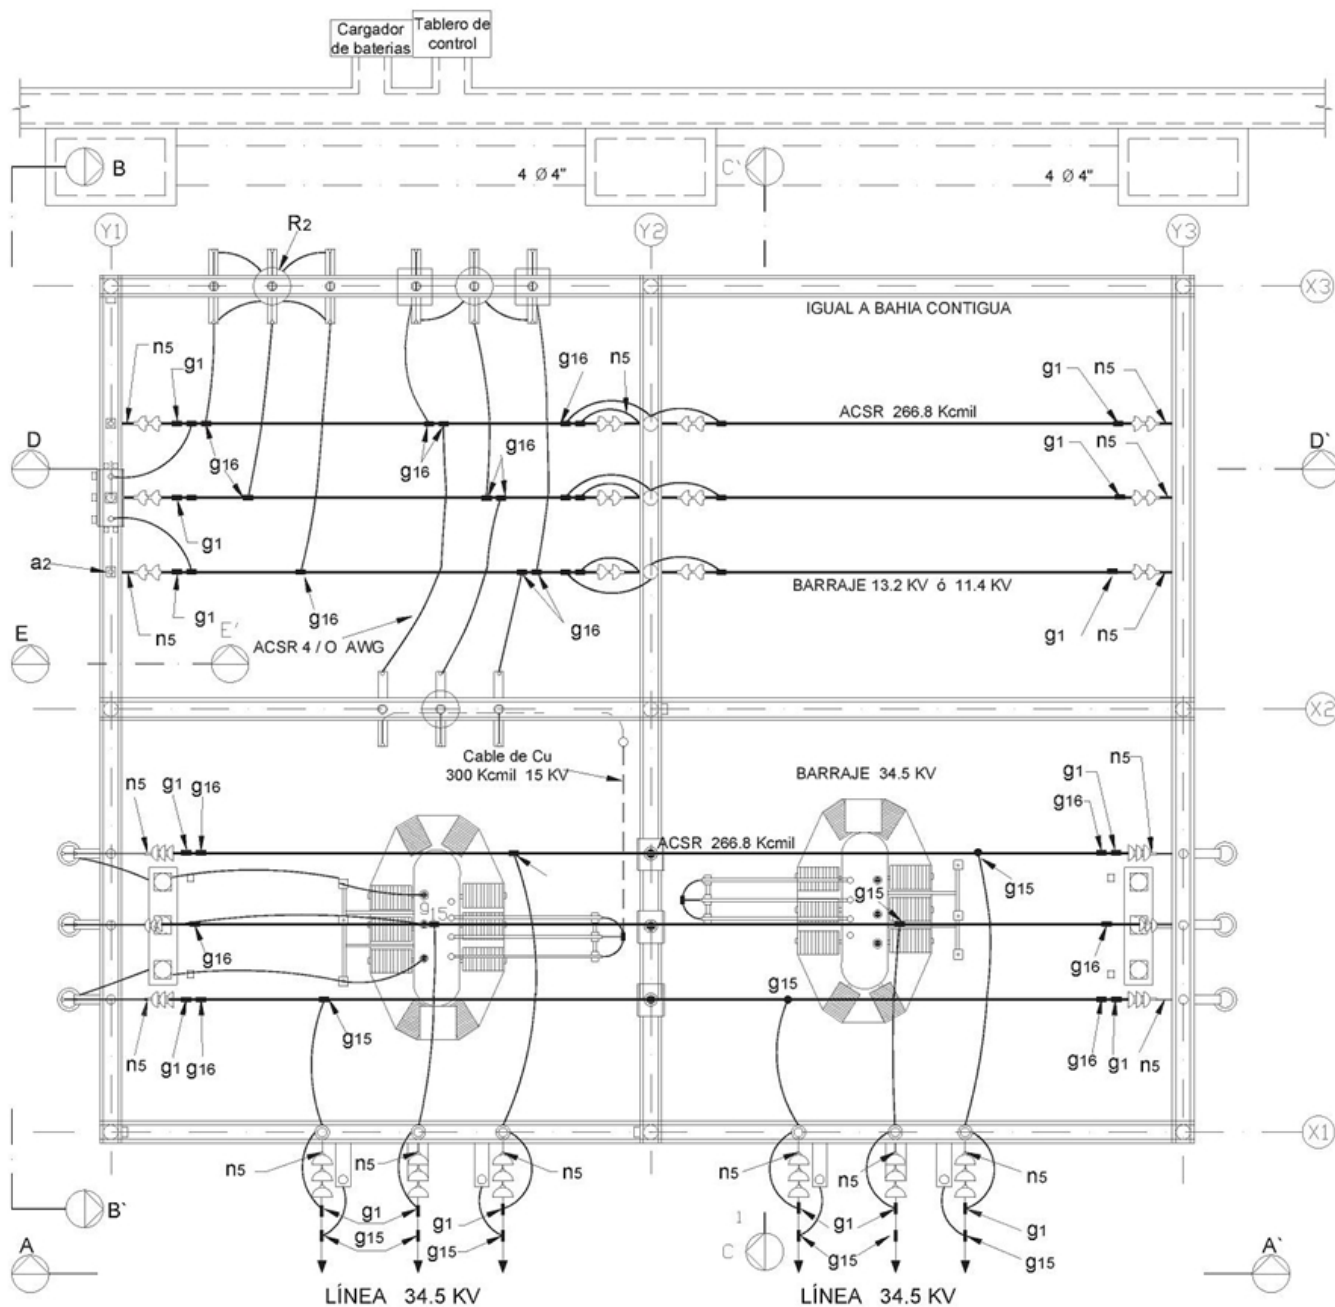

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g ₁	24	6762180	ET 350	Grapa terminal tipo recto
G ₁₅	12			Conector en T cable - cable de ACSR 266,8 kcmil a 266,8 kcmil
G ₁₆	30			Conector en T cable - cable de ACSR 266,8 kcmil a 4/0 AWG
G ₁₇	3			Conector en T cable - cable de ACSR 266,8 kcmil a 4 AWG
G ₁₉	6			Conector para conexión de ACSR 4/0 AWG a terminales de los PT's 34,5 kV
G ₂₁	12			Conector para conexión de ACSR 4/0 AWG a terminales de los CT's
G ₂₂	12			Conector para conexión de ACSR 4/0 AWG a terminales del interruptor
G ₂₃	12			Conector para conexión de ACSR 4/0 AWG a terminales de DPS
G ₂₄	6			Conector para conexión de ACSR 4/0 AWG a buje de 34,5 kV del transformador de potencia
G ₂₅	6			Conector a 90° para conexión de buje 11,4 kV a tubo de Cobre Ø 1" IPS del transformador de potencia.
G ₂₆	6			Conector para soporte de tubo en cobre Ø 1" para instalarse sobre aislador de soporte.
G ₂₇	6			Conector para derivación a 90° desde tubo de cobre Ø 1" a platina.
s ₅₂	6	6762489	ET 302	Terminal de compresión tipo pala para cable de cobre 350 MCM 15 kV
G ₂₉	6			Conector para conexión de ACSR 4/0 AWG a terminales de los PT's.- 34.5 Kv
G ₃₀	12			Conector para conexión de ACSR 266,8 kcmil a terminales del seccionador tripolar.
m ₇	3	6762209	ET 454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n ₄	24	6762532	ET 461	Perno de ojo tipo 4 (5/8" x 545 mm)
s ₁₂	12	6762171	ET 302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 4/0 AWG
*				Conector que viene con el equipo