



# **AP309 Montaje luminaria tipo ornamental para conjuntos residenciales**


## **NORMA TÉCNICA**

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 1           | 04 Mayo 2005         |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>




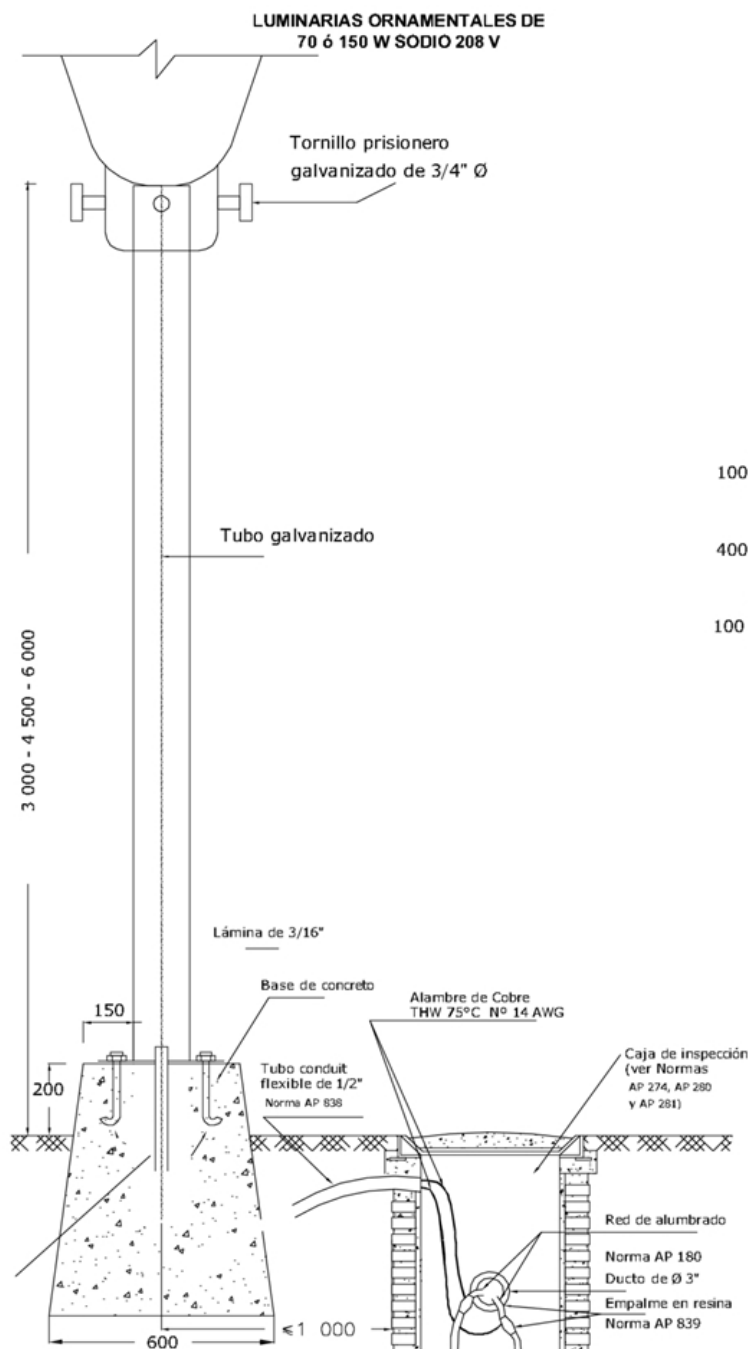

DETALLE A A'



TIPOS DE PERNO DE ANCLAJE

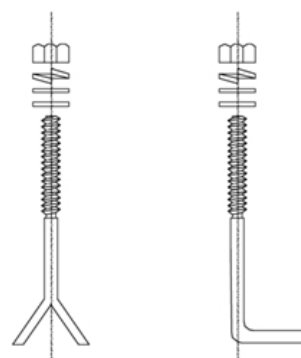

## LISTA DE MATERIALES

| SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESP. TÉCNICA   | DESCRIPCIÓN                               |
|-------|-------|------------|----------------|-------------------------------------------|
|       | 1     |            | AP-274-280-281 | Caja de inspección para A.P.              |
|       |       |            | ET-457         | Tornillo prisionero galvanizado de Ø 3/4" |



|                  |       |         |        |                                                                       |
|------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| x <sub>5</sub>   | 3-4.5 |         | ET-601 | Metros de tubo galvanizado 2 1/2"                                     |
| x <sub>6</sub>   | 6     | 6764379 | ET-601 | Metros de tubo galvanizado 3"                                         |
|                  |       |         |        | Lámina de 3/16"                                                       |
|                  |       |         |        | Pernos galvanizados de f 1/2" x 8"                                    |
| TP <sub>10</sub> |       |         | ET-607 | Metros de ductería PVC conduit tipo pesado 1/2 "                      |
| o <sub>38</sub>  | 30    |         | ET-123 | Metros de cable de cobre THW 75°C 14 AWG                              |
|                  |       | 6769712 |        | Ducto de 3"                                                           |
| e <sub>20</sub>  | 2     | 6762545 | ET-708 | Empalme en resina para BT                                             |
| o <sub>87</sub>  | 15    |         | ET-121 | Metros de alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG                      |
| f <sub>2</sub>   | 1     | 6762280 | ET-490 | Varilla de puesta a tierra Ø 5/8" x 2.44 m con conector tipo tornillo |
| f <sub>3</sub>   | 1     |         | ET-490 | Conector para varilla de puesta a tierra 5/8"                         |

#### NOTAS:

- La carcasa de la luminaria debe ir aterrizada.