



# **AP858 Fusibles para contactor de control múltiple de alumbrado público (2x35 A y 2x60 A - 250 V, 3x65 A y 3x100 A - 600 V)**

## **NORMA TÉCNICA**

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 1           | 30 Septiembre 2010   |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>









Fusibles 250 V

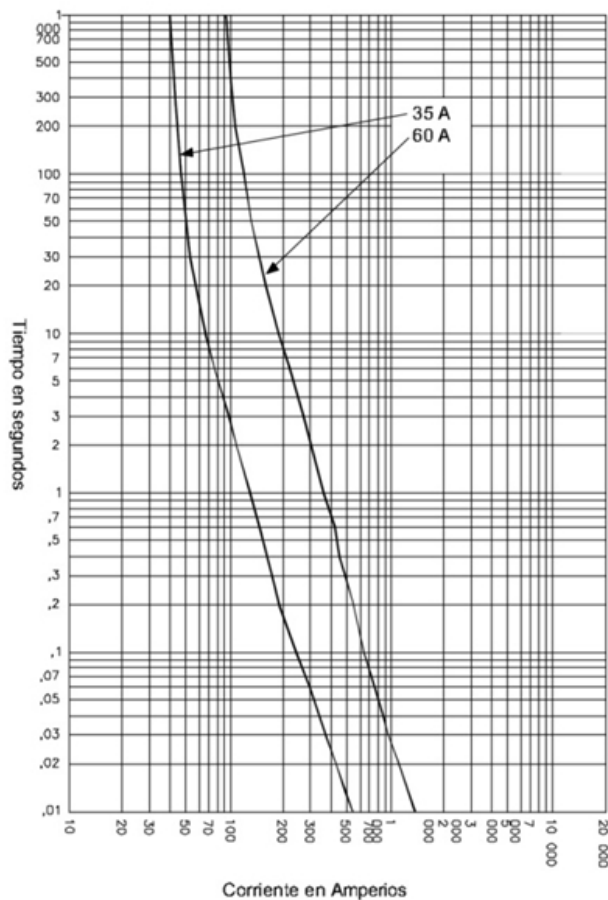

Fusibles 600 V

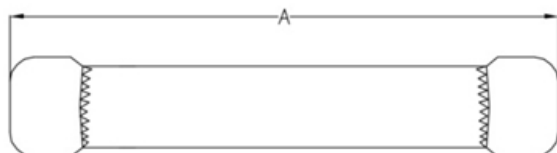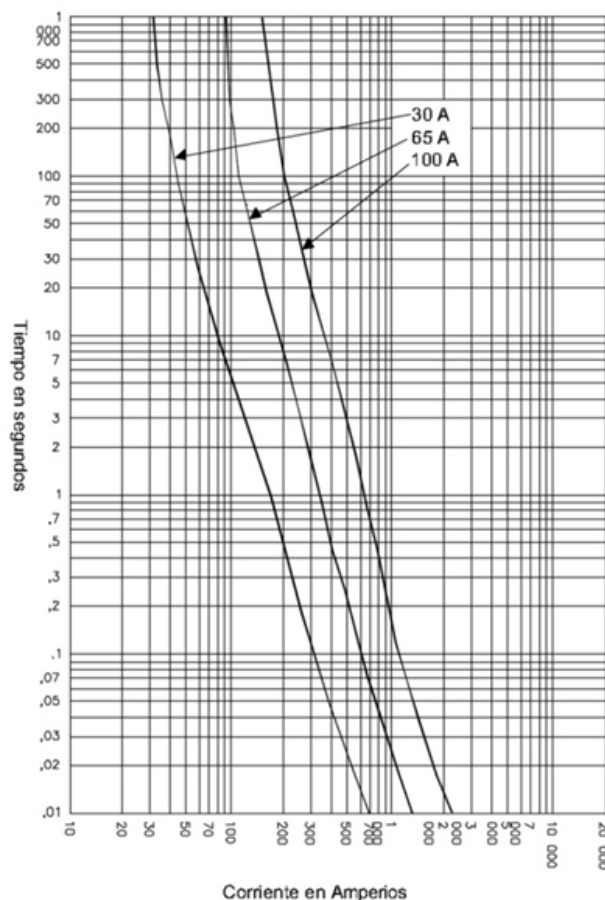

| CARACTERÍSTICAS DE LOS FUSIBLES |                                        |          |                                              |           |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------|
| Referencia del Contactor        | 2 x 30 A                               | 2 x 60 A | 3 x 60 A                                     | 3 x 100 A |
| Corriente nominal               | 35 A                                   | 60 A     | 65 A                                         | 100 A     |
| Capacidad de interrupción       | 50 kA                                  |          |                                              |           |
| Nivel mínimo de aislamiento     | 250 V                                  |          | 600 V                                        |           |
| Dimensiones                     | A=76 mm x B=21 mm<br>(A=3" x B=13/16") |          | A=200 mm x B=34 mm<br>(A=7 7/8" x B=1 5/16") |           |
| Referencia de fabricantes       | Ferraz Shawmut                         | OTN      | OTS                                          |           |
|                                 | Bussman                                | PON      | KOS                                          |           |

|              |           |            |           |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| ANSI / UL    |           |            | 248-9     |
| ICONTEC      |           |            |           |
| Denominación | Mat Prima | Prueb -Mec | Ter y Rec |
| N O R M A S  |           |            |           |

NOTAS:

- 1) Protección de circuitos para control multiple de A.P.
- 2) Los soportes donde se instalen los fusibles deberán ser de lámina de cobre, plateados, estañados o cadmiados, con refuerzos que garanticen la presión del contacto.
- 3) Fusible Clase K-5
- 4) Consulte la especificación técnica ET-814 de CODENSA S.A.

| SÍMBOLO | CODIGO SAP | DESCRIPCIÓN                            |
|---------|------------|----------------------------------------|
| f 74    | 6776921    | fusible tipo cartucho de 35 A - 250 V  |
| f 75    |            | fusible tipo cartucho de 65 A - 250 V  |
|         |            | fusible tipo cartucho de 65 A - 600 V  |
|         |            | fusible tipo cartucho de 100 A - 600 V |

