



AE280 Sistema de puesta a tierra

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	11 Julio 2025



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





7.2.7. PUESTA A TIERRA

Los sistemas eléctricos serán puestos a **tierra** para la protección y la **seguridad** de las personas, y facilitar la operación de los equipos que limitan las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas en la línea. Además mantendrán la **tensión** con respecto a **tierra** dentro de un rango normal de funcionamiento.

Los sistemas eléctricos se aterrizarán de manera sólida para facilitar la acción de los dispositivos de protección en caso de fallas a **tierra** .

Toda **instalación eléctrica** debe disponer de un **Sistema** de **Puesta a Tierra** (SPT), de tal forma que en cualquier punto **accesible** a personas, éstas no queden sometidas a tensiones de paso o contacto superiores a los umbrales soportables por el ser humano.

“En una caja o armario de medidores, se llamará “ **sistema** de electrodo de conexión a **tierra** ”, al conjunto de los siguientes elementos: El conductor desnudo o con aislamiento de color verde o verde amarillo, (o en su defecto con marcación en las partes visibles con pintura, con cinta o con rótulos adhesivos de color verde para la conexión a **tierra**), el barraje a **tierra** y el electrodo de **puesta a tierra** , los cuales se muestran en la Norma **AE281** .”


El conductor de **tierra** normalmente no deberá transportar corriente. Es conocido también con el nombre de polo a **tierra** . Sirve para aterrizar las partes metálicas de equipos eléctricos, tales como motores, estufas, electrodomésticos, lavadoras, lavaplatos, ducterías metálicas y pantallas metálicas de cables.

Aspectos generales

- Los elementos metálicos que no sean parte de las instalaciones eléctricas no se puede usar como conductores de **puesta a tierra** , sin embargo, deberán conectarse al **sistema** de **puesta a tierra**
- Los elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una **edificación** deben conectarse a **tierra** de manera permanente.
- Las conexiones en puestas a **tierra** que vayan por debajo del suelo deben ser realizadas con soldadura exotérmica o con un conector debidamente certificado.
- Para conjuntos cerrados se debe construir una caja de **inspección** de 30*30 cm o de 30 cm de diámetro para que las conexiones a **tierra** sean accesibles e inspeccionables.
- No es permitido utilizar aluminio enterrado en los componentes de puestas a **tierra** .



- Si en una **edificación** o inmueble existen varias puestas a **tierra** , estas deben ir interconectadas eléctricamente, según como se ilustra en la figura.

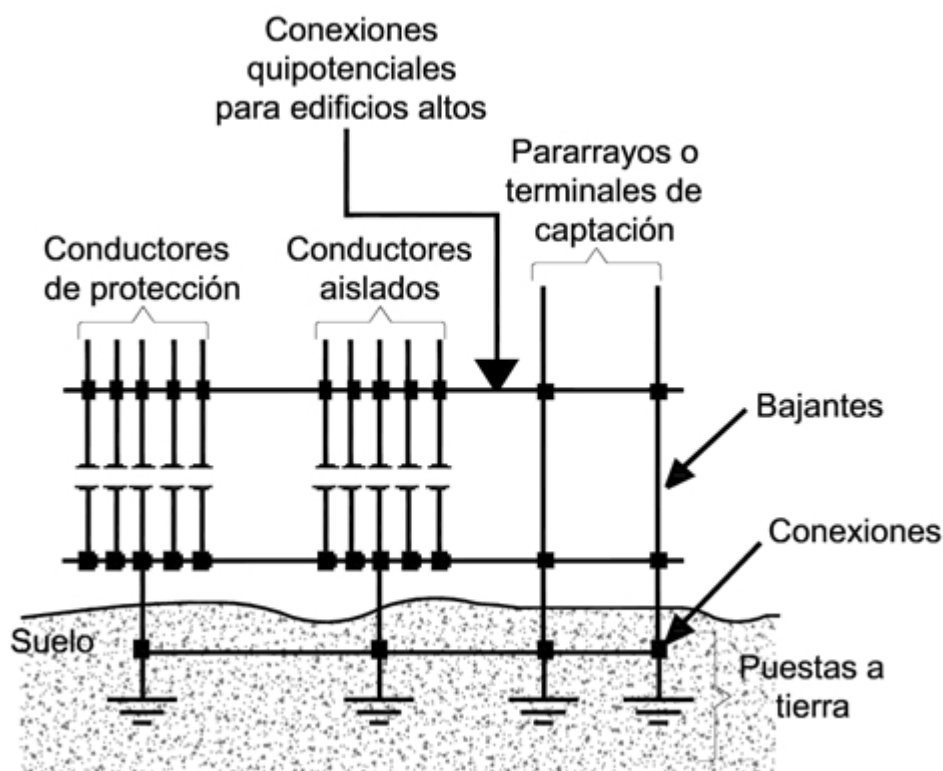

7.2.7.1. Conductor de **puesta a tierra** de equipos

Las instalaciones eléctricas que usan ducto metálico, utilizarán este mismo como conductor de **puesta a tierra** (grounding), y lo deberán sujetar con firmeza a la parte metálica de todas las cajas de paso y tableros. La Norma NTC 2050, Sección 250-72, permite varios métodos para realizar la sujeción firme.

Cuando la ductería sea en PVC, se deberá hacer continuidad entre todas las cajas metálicas, usando un conductor de cobre desnudo. El calibre de este conductor dependerá de la capacidad del **interruptor automático** del respectivo circuito ramal, siendo el calibre mínimo el N° 14 AWG.

Los conductores del **sistema** de **puesta a tierra** deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y si presentan empalmes, estos deben ser certificados. Además debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización.



La corriente máxima admisible en los conductores del SPT, bajo operación normal no debe sobrepasar los siguientes valores según ANSI/IEEE 80:

- 0,1 amperios si el circuito ramal es solo para **carga electrónica** y atendida solo por personal calificado.
- 25 mA si el circuito ramal es derivado o de uso general y no tiene cargas electrónicas.

En las cajas y armarios de medidores se unirán los conductores de **neutro** y **tierra** y se aterrizarán en un solo punto.

Para la **puesta a tierra** de los equipos y ducterías, se permitirá el uso de conductores desnudos o aislados.

Cuando este conductor sea aislado, el aislamiento deberá ser de color verde continuo, verde con franjas amarillas o identificado con marcas verdes en los puntos de **inspección** y extremos.

El conductor utilizado para la conexión a **tierra** de equipos y ducterías, se selecciona de la tabla 250-95 de la Norma NTC 2050.

Calibre mínimo del conductor de continuidad de tierra para ducterías y equipos (Norma NTC 2050, tabla 250-95)		
Corriente nominal o ajuste máximo del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes del equipo , tubos conduit, etc. (Amperios)	Sección transversal Conductor de cobre N°	
	mm ²	AWG
15	2.08	14
20	3.3	12
30	5.25	10
40	5.25	10
60	5.25	10
100	8.36	8
200	13.29	6
300	21.19	4
400	26.66	3
500	33.62	2
600	42.20	1
800	53.50	1/0
1000	67.44	2/0
1200	85.02	3/0
1600	107.21	4/0



7.2.7.2. Conductor del electrodo de puesta a tierra

Es usado para conectar el [punto neutro](#) de la [acometida](#) a uno o varios electrodos de [tierra](#).

Garantizada la continuidad de [puesta a tierra](#) del [sistema eléctrico](#) se deberá hacer la conexión al electrodo de [tierra](#). El calibre del conductor usado para la [puesta a tierra](#) de la caja o armario de medidores, se determinará según los calibres de los conductores de [acometida](#) de acuerdo con la tabla 250-94 de la Norma NTC 2050.

El conductor de [puesta a tierra](#) se deberá conectar entre la barra de [neutro](#) de la caja o armario de medidores y el electrodo de [tierra](#), que normalmente consiste de una varilla de cobre o cobrizada de 5/8" x 2.4 m. El valor de la [resistencia de puesta a tierra](#), no deberá ser mayor de 25 ohmios (Sección 250-84 Norma NTC 2050).

Para la [puesta a tierra](#) del conductor del [neutro](#), ver tabla 250-94 de la NTC 2050.

Conductor del electrodo de puesta a tierra (Norma NTC 2050, tabla 250-94)		
Sección transversal del mayor conductor de acometida o su equivalente para conductores en paralelo	Sección transversal (calibre) del conductor al electrodo de puesta a tierra	
Cobre	mm ²	Cobre
2 o menor	8.36	8
1 o 1/0	13.29	6
2/0 o 3/0	21.14	4
4/0 hasta 350 kcmil	33.62	2
400 hasta 600 kcmil	53.50	1/0
650 hasta 1100 kcmil	67.44	2/0
1200 kcmil	85.02	3/0

7.2.7.3. Electrodo de [puesta a tierra](#)

[Electrodo de puesta a tierra](#) es un cuerpo metálico conductor en contacto permanente con el terreno y



capaz de dispersar corrientes eléctricas. Está constituido por uno o varios elementos unidos entre sí, mediante conductores enterrados y no aislados del terreno. Algunos tipos de electrodos son: varillas, placas, anillos, flejes, cables o mallas construidas con conductores.

Los electrodos de [puesta a tierra](#) deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tipo de electrodo	Materiales	Dimensiones mínimas			
		Diámetro (mm)	Área (mm²)	Espesor (mm)	Recubrimiento (μm)
Varilla	Cobre	12,7			
	Acero inoxidable	10			
	Acero galvanizado en caliente	16			70
	Acero con recubrimiento electrodepositado de cobre	14			250
Tubo	Cobre	20		2	
	Acero inoxidable	25		2	
	Cobre cincado	25		2	55
Tipo de electrodo	Materiales	Dimensiones mínimas			
Fleje	Cobre		50	2	
	Acero inoxidable		90	3	
	Cobre cincado		50	2	40
Cable	Cobre	1,8 para cada hilo	25		
	Cobre estañado	1,8 para cada hilo	25		
Placa	Cobre		20000	1,5	
	Acero inoxidable		20000	6	

Los fabricantes de electrodos deben garantizar que la resistencia a la [corrosión](#) de cada electrodo sea por lo menos de 15 años a partir de la fecha de [instalación](#).

Si el electrodo es tipo varilla, ésta debe tener una longitud mínima de 2.4 m y debe estar identificada con los datos del fabricante y sus dimensiones dentro de los 30 cm que quedan en la parte superior.



Si el electrodo tiene alma de acero, debe ser de acero fino al carbono de una dureza Brinell comprendida entre 180 H y 220 H. El contenido de fósforo y azufre no debe exceder el 0.04%.

Si el electrodo está compuesto por dos o más metales, se debe asegurar la adherencia molecular entre estos. Para esto la capa o capas exteriores se depositarán mediante electrolisis, fusión u otro procedimiento que asegure la adherencia.

La parte superior del electrodo enterrado debe quedar a 15 cm de la superficie como mínimo.

Al momento de adelantar la obra civil para la [instalación](#) de un armario de medidores, caja para medidores o cajas para equipos de medida, se deberá dejar prevista la caja de la [instalación](#) del [electrodo de puesta a tierra](#) (Norma [AE281](#)). Esta exigencia solo aplica para conjuntos cerrados, en los demás casos la varilla irá directamente enterrada.