



LA346 Circuito secundario sencillo, conductor trenzado sobre muros. Derivación a luminaria


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



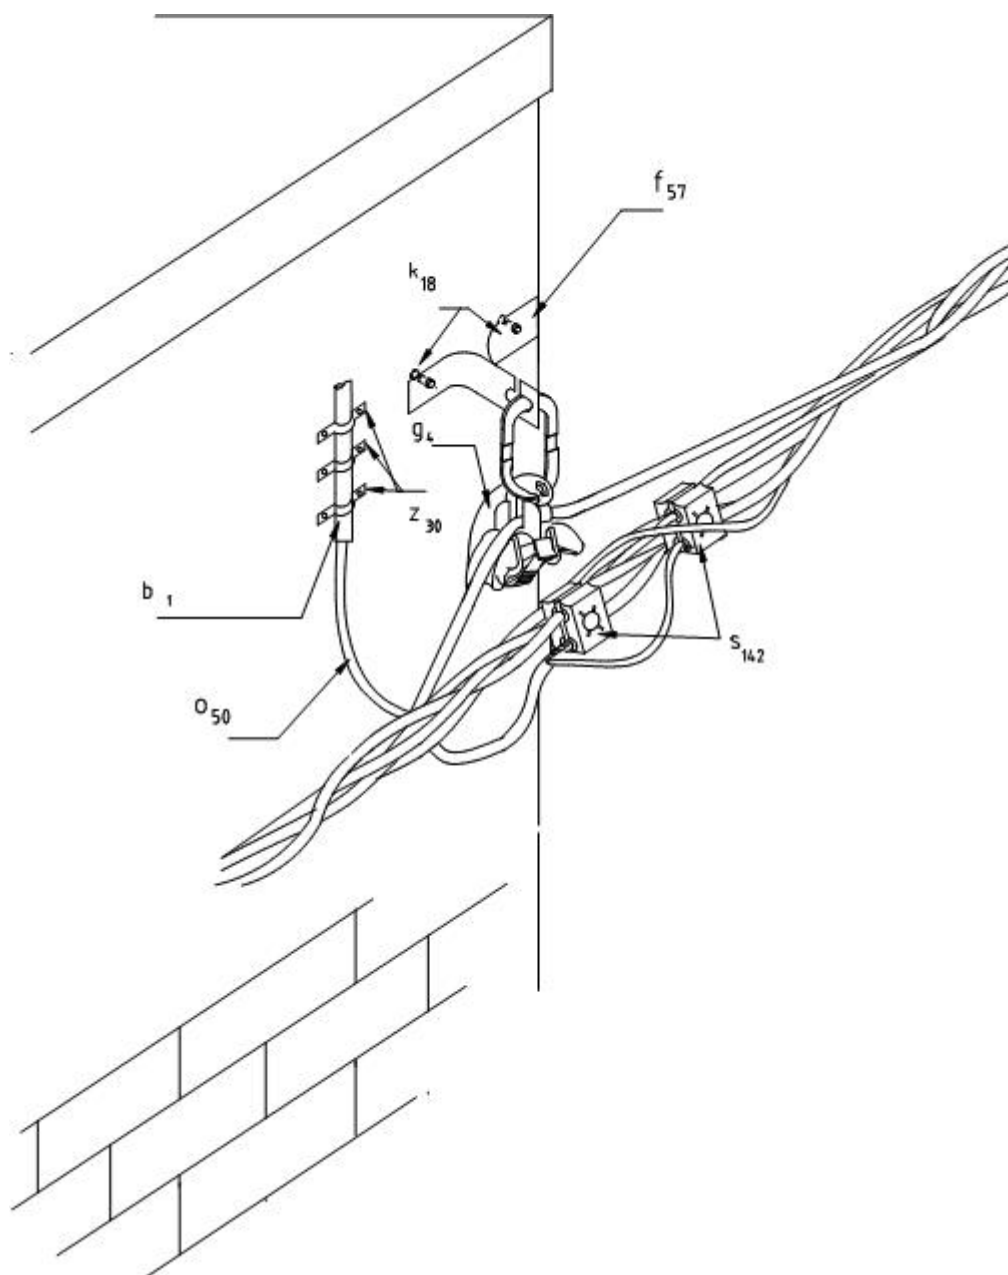

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f ₅₇	1			Soporte de suspensión red trenzada en muro ⁽¹⁾
b ₁	1		ET832	Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
g ₄	1	274313	ET-355	Grapa de suspensión aislada para cable trenzado de B.T.



k ₁₈	2			Ancla de expansión ½"
o ₅₀	2	6762331	ET-110	Metros de cable de cobre aislado con neutro concentrico 600 V , 2 x 14 AWG.
s ₁₄₂	2		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 3.
z ₃₀	3			Abrazadera para tubo metálico galvanizado ¾"

ALTERNATIVAS:

- (1) Perno de ojo para soporte sobre muros n₃₁ (½" x 1 ½").
- (2) El soporte depende la luminaria seleccionada y si es del tipo aplique no requiere.