



CTU621 Centro de distribución industrial 34,5 kV tipo exterior - Derivación subterránea, instalación de dos transformadores


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	21 Octubre 2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



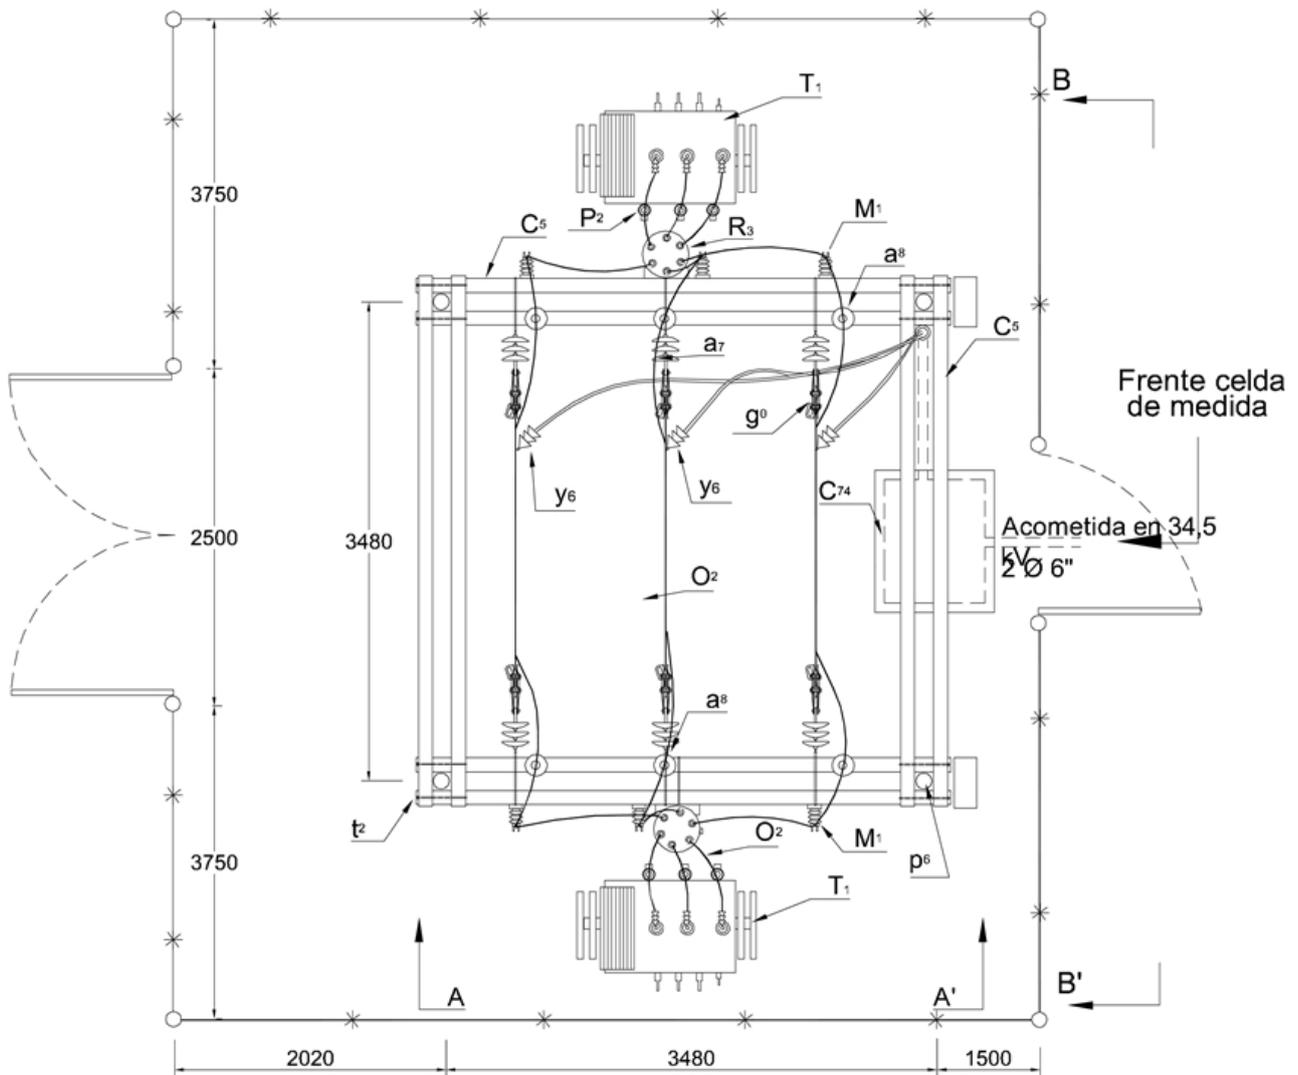


NOTAS:

- La celda de medida tipo intemperie para 34,5 kV, se debe localizar de tal forma que se facilite el ingreso, revisión de los equipos y medidores al personal de Enel Colombia, sin necesidad del ingreso al patio de conexiones.
- La alimentación de 120 V al control del reconector se hará desde la instalación del usuario.
- La caja de control y el reconector tendrán puestas a tierra independientes.



- Área: 10 m x 7 m.

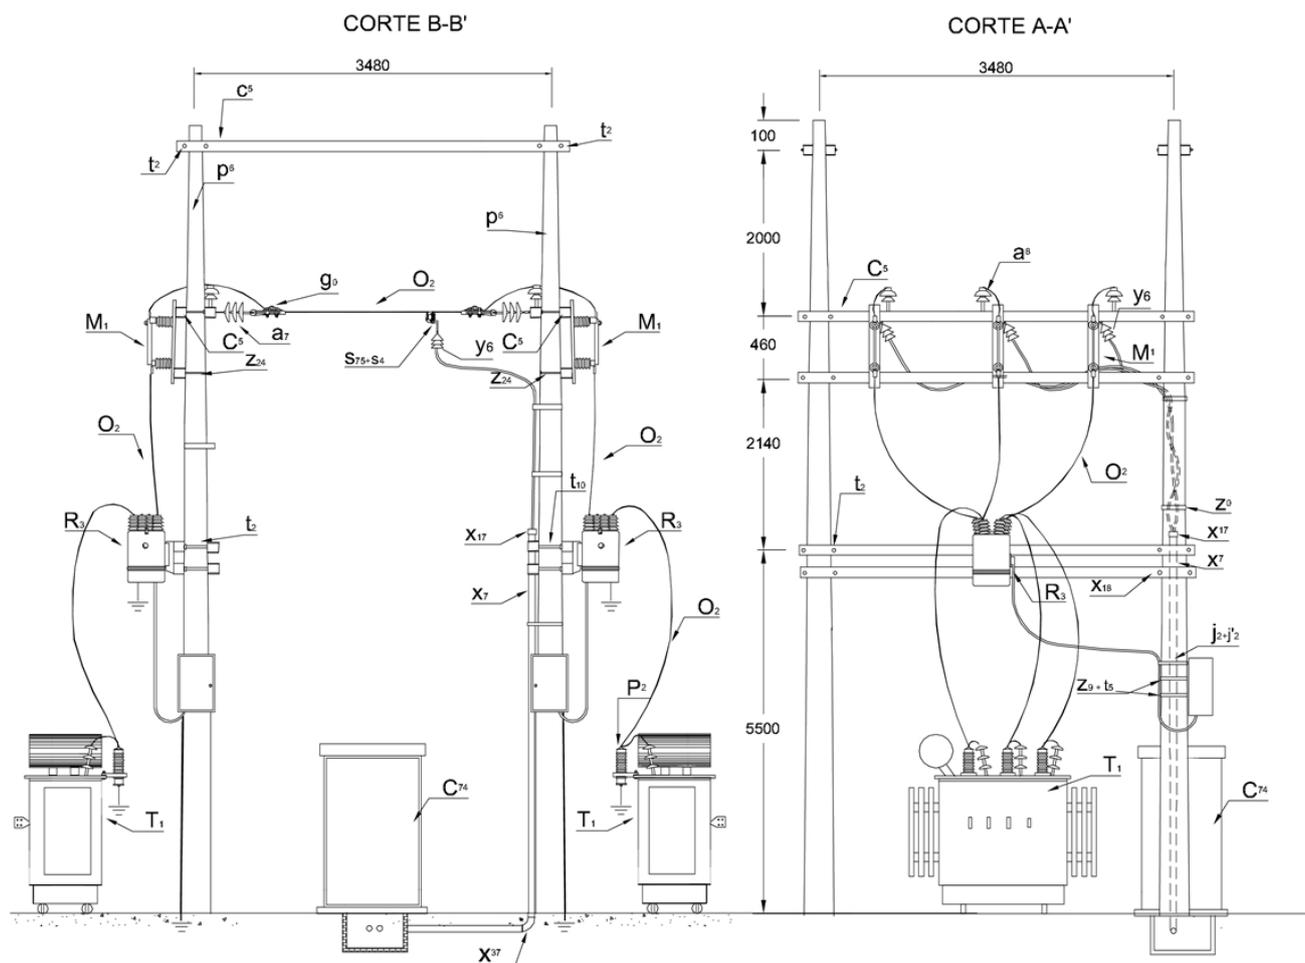

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₇	18	300011	GSCC010	Aislador de suspensión ANSI 52-4
a ₈	6	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c ₅	18	251508	ET-419	Cruceta metálica de 4 m
C ₇₄	1		ET 916	Celda de medida en 34,5 kV tipo intemperie



g ₀	9	6762316	ET 350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG
j ₃	2	6762433	ET 450	Metros de cinta de acero inoxidable de 5/8" x 0,03"
j' ₃	2		ET 450	Hebilla de acero inoxidable de 5/8"
M ₁	6		ET 513	Seccionador monopolar 600 A 38 kV
n ₅	6	6762181	ET 461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
o ₂	35	310417	GSC003	Metros de cable ACSR calibre 2/0 AWG
o ₈₂	10		GSC001	Metros de cable triplex de cobre 35 kV 2/0 AWG
P ₂	6	6781249	ET 500	DPS - Descargadores de sobretensión de óxido metálico 30 kV 10 kA
p ₆	4	230966	GSS002	Poste de concreto de 12 m 1 050 kg
R ₃	2	6764358		Reconectador 34,5 kV
r ₈	6	201073	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV
S ₂₆	7			Conector tipo tornillo para puesta a tierra
s ₄	6	274337	ET 301	Conector terminal de compresión tipo vastago, tipo 4
s ₇₅	6		ET356	Conector tipo cuña
T ₁	2			Transformador de potencia de 0,5 a 5 MVA de 34,5 - 11,4 kV , 34,5 - 13,2 kV ó 34,5 kV-480 V
t ₂	16	6762255	ET 455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")
t ₅	4	6762212	ET 456	Tornillo Carruaje de 5/8" X 1 ½"
t ₁₃	4		ET 457	Tornillo de acero galvanizado de 5/8" X 18 "
TC	2		ET 922	Transformador de corriente 36 kV Uso interior
TP	2		ET 923	Transformador de potencial 36 kV Uso interior
u	7			Accesorios para puesta a tierra
x ₁₇	2			Boquilla galvanizada 4"
x ₃₇	1		ET 602	Codo galvanizado 4" x 90
x ₇	6	6762440	ET 601	Metros de tubo galvanizado 4"
y ₁₂	6		ET 701	Terminal preformado uso interior 35 kV para cable 2/0 AWG
y ₆	3		ET 701	Terminal preformado tipo exterior para 35 kV
z ₀	1		ET431	Abrazadera de una salida para sujeción de cables al poste
z ₉	4	6762237	ET 431	Abrazadera de una salida tipo 4
z ₂₄	2	6763985		Abrazadera en u tipo 4



NOTAS

- La grapa terminal tipo recto g_0 es una referencia y depende del calibre del conductor utilizado.
- Los conductores de enlace entre equipos serán en el mismo calibre o capacidad del circuito de llegada.