



AP840 Bombillas de sodio y mercurio


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Mayo 2000




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





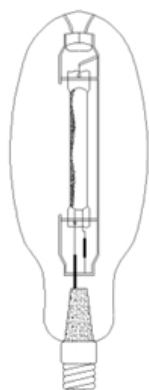

a



b

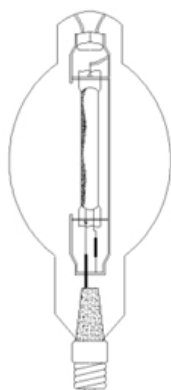

NTC	MERCURIO	2119	2119
NTC	SODIO	2243	2243
DENOMINACIÓN		PRUEB.MEC.	PRUEB.ELEC.

NORMAS

REF.	SÍMBOLO	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
a	q ₅		BOMBILLA DE MERCURIO 125 W (125 V) OVOIDE FOSFORADA
a	q ₆		BOMBILLA DE MERCURIO 250 W (130 V) OVOIDE FOSFORADA
a	q ₇		BOMBILLA DE MERCURIO 400 W (135 V) OVOIDE FOSFORADA
b	q		BOMBILLA DE SODIO 70 W (90 V) TUBULAR CLARA
b	q ₁		BOMBILLA DE SODIO 150 W (100 V) TUBULAR CLARA
b	q ₂		BOMBILLA DE SODIO 250 W (100 V) TUBULAR CLARA
b	q ₃		BOMBILLA DE SODIO 400 W (100 V) TUBULAR CLARA
b	q ₄		BOMBILLA DE SODIO 1000 W (250 V) TUBULAR CLARA

NOTAS: - Todas las bombillas de sodio alta presión son con arrancador externo.
- Ver Especificación Técnica ET-819 y ET-820.