



AE288 Detalles para soporte de ductería en sótanos



NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Enero 2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



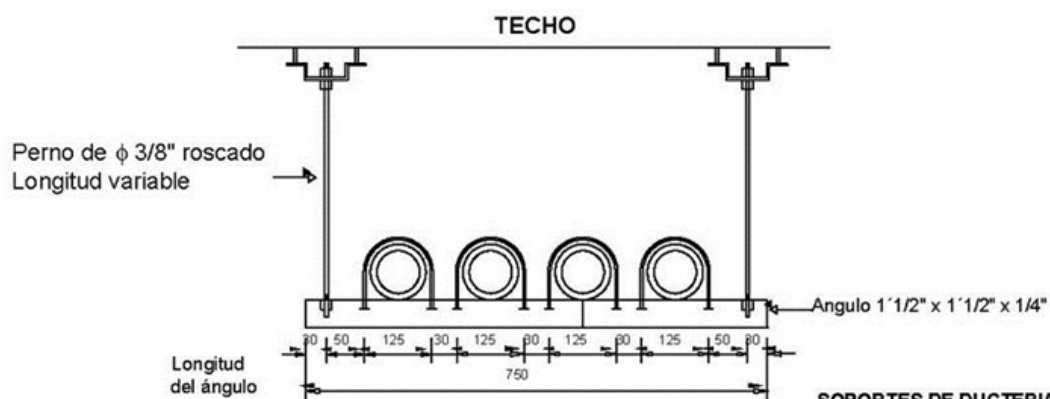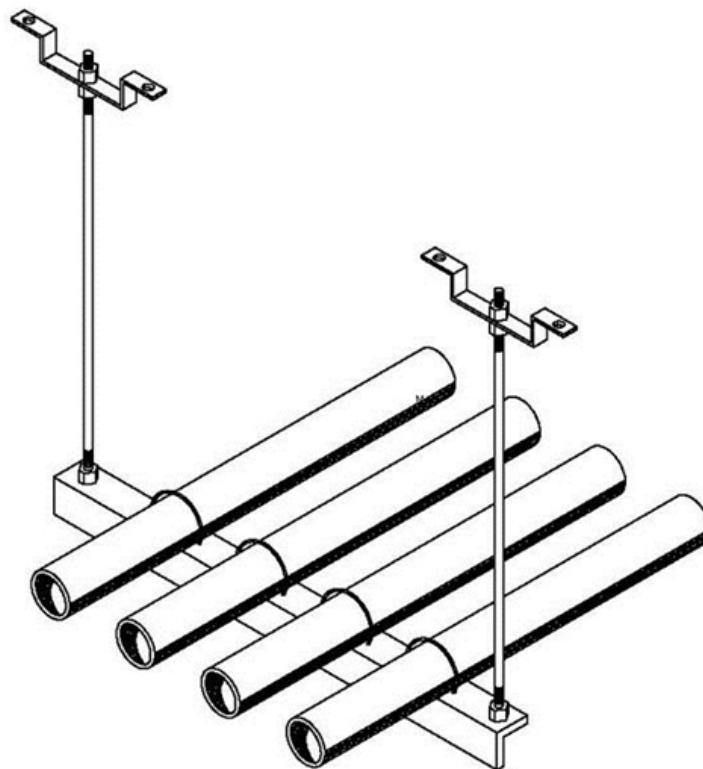

Dimensiones en mm

ANGULO	LONGITUD	PERNOS ROSCADOS	Nº.DUCTOS SOPORTADOS
1'1/4" x 1'1/4" x 3/16"	450 mm	2(3/8" x 10")	2 ϕ 4"
1'1/4" x 1'1/4" x 3/16"	600 mm	2(3/8" x 10")	3 ϕ 4"
1'1/2" x 1'1/2" x 1/4"	750 mm	2(3/8" x 10")	4 ϕ 4"
2(1'1/2" x 1'1/2" x 1/4")	600 mm	2(3/8" x 20")	6 ϕ 4" Doble fila
1'1/2" x 1'1/2" x 1/4"	1000 mm	2(3/8" x 10")	6 ϕ 4"