





LAR296 Línea rural 13,2 - 11,4 kV estructura terminal bifilar en H NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



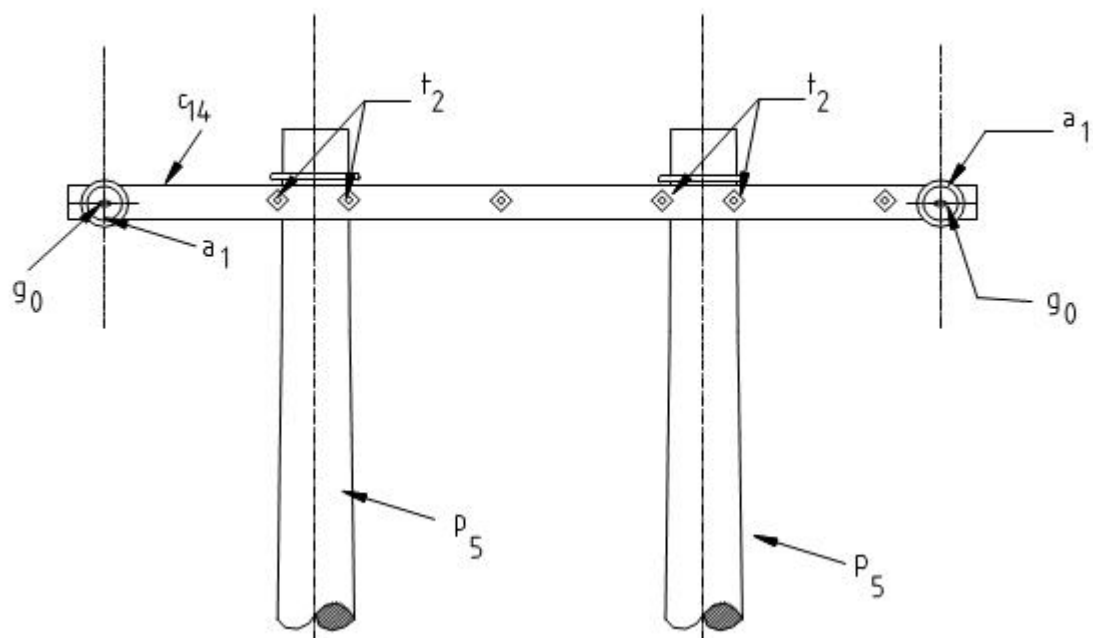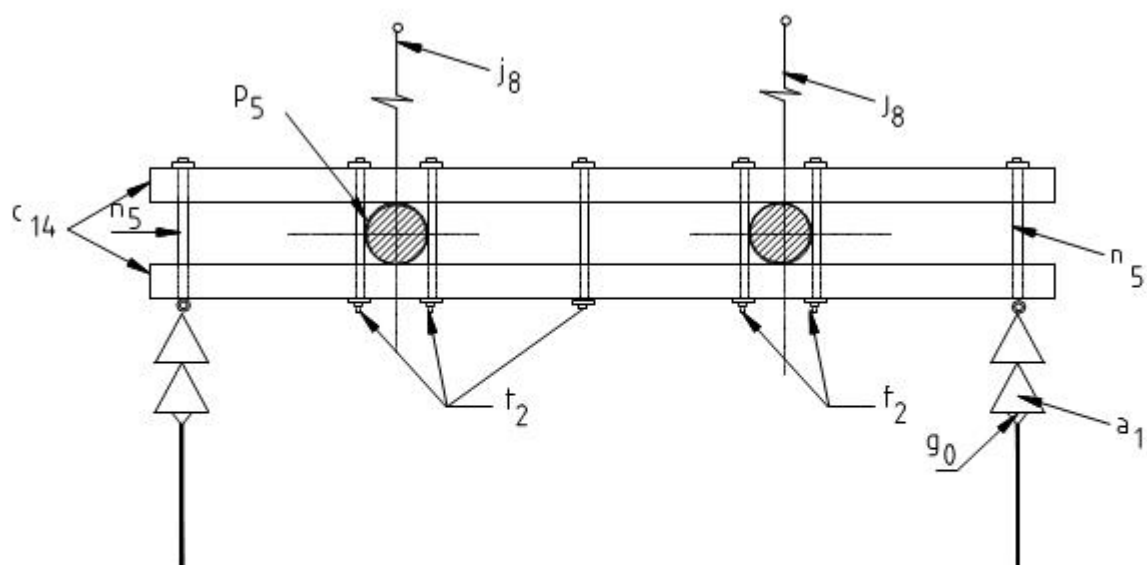



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	4	300013	GSCC010	Aislador Suspensión Compuesto 24 kV
c ₁₄	2	251508	ET419	Cruceta metálica de 4 m
g ₀	2	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG kcmil
j ₈	2			Templete ⁽²⁾
n ₅	2	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5
p ₅	2	230957	GSS002	Poste de concreto de 12 m , 750 kg ⁽¹⁾
t ₂	5	6762255	ET-455	Espárrago de 5/8" x 20"

ALTERNATIVAS:

(1) Poste de concreto de 12 m , tipo pesado

(2) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , y [LAR 414](#) .

NOTA:

- [Vano](#) viento máximo 400 m .